


## AUTOVAC 960

Confezionatrice sottovuoto automatica per buste a nastro

AUTOVAC 960 è la macchina ideale per il confezionamento sottovuoto in automatico di prosciutti cotti e crudi, carni fresche, salumi, formaggi o pesce in sacchi di plastica, termoretraibili o di alluminio. E' composta da un corpo centrale su cui scorre un nastro trasportatore reversibile per essere configurato con carico da destra oppure da sinistra, a seconda delle esigenze del Cliente. Il modulo di scarico prodotti è caratterizzato da uno scivolo a rullini folli che agevola la connessione di eventuali attrezzature complementari quali, nastri trasportatori, vasche di termoretrazione, peso-prezzatrici, etichettatrici o incartonatrici e robots per la pallettizzazione. L'evidente robustezza e l'utilizzo di componenti di altissima qualità, garantiscono una lunga vita lavorativa anche in condizioni di estremo utilizzo, in ambienti umidi e freddi.

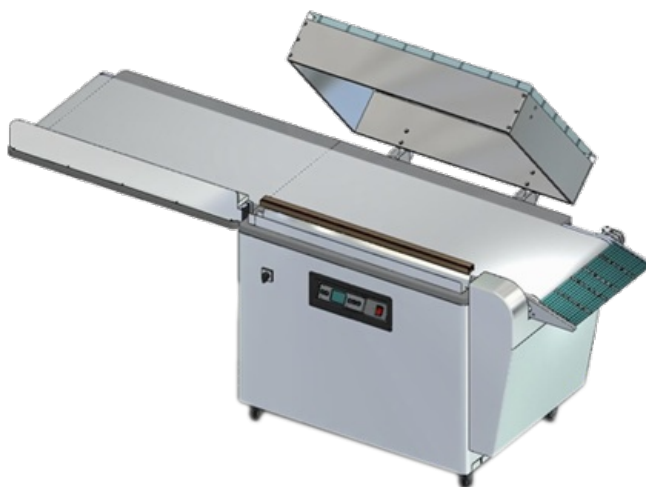

## Caratteristiche tecniche

Lunghezza macchina	2.500 mm
Profondità macchina	850 mm
Altezza macchina	1.150 mm
Peso	320 Kg
Dimensioni interne campana	990 x 710 x 200 / 300 mm
Alimentazione elettrica	400V 3ph + N
Profondità; max prodotto	540 mm
Barra saldante	960 mm
Potenza assorbita	3,5 Kw
Pompa vuoto standard	200 Mc/h
Produttività	da 1 a 2,5 cicli / min. (in funzione dei parametri impostati)
Pressione min. aria compressa	6 bar
Direzione di carico e avanzamento	reversibile (possibilità di scegliere il carico da DX o da SX)

## Caratteristiche Standard

- Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304, alluminio Anticorodal anodizzato e plastiche speciali
- Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
- Controller COMETEC AS12100 "Microchip ®" PIC 18F4620
- 20 programmi settabili e memorizzabili
- Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico digitale che garantisce le migliori prestazioni di vuoto in qualsiasi condizione atmosferica senza margine di errore

## Optionals

- Pompa vuoto da 300 Mch
- Pompe maggiorate e combinate roots
- Pompe a viti per alto vuoto
- Doppie barre saldanti sovrapposte per buste a soffietto
- Taglio meccanico automatico dello sfrido buste
- Espulsore pneumatico dello sfrido
- Raccogliore sfridi in AISI 304

Versione online:

