

VAC 40 F

Confezionatrice sottovuoto a campana per buste con vasca profonda e barra frontale da 520 mm

Il modello VAC 40 F è realizzato con tecnologie innovative. E' dotato di pompa per vuotoda 75 Mc/h con sistema di preriscaldo dell'olio, per una lunga durata ed un perfetto confezionamento. Grazie alla vasca grande e profonda è in grado di confezionare un'intera teglia Gastronorm 1:1 o più buste contemporaneamente in un solo ciclo operativo. Questo modello è ideale per la grande distribuzione, salumifici, macellerie.

Dati tecnici:


Larghezza macchina 630 mm
Profondità macchina 750 mm
Altezza macchina 1.040 mm
Larghezza utile camera vuoto 530 mm
Profondità utile camera vuoto 630 mm
Altezza utile camera vuoto 140 mm vasca + 100 mm cupola coperchio
Barra saldante 520 mm (utile)
Pompa vuoto 75 Mc/h
Alimentazione elettrica 380-400 V 3ph+N 50/60 Hz
Potenza assorbita: 2.300 W
Peso: 168 Kg

Caratteristiche standard

Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite
Pompa vuoto da 75 Mc/h con evacuazione dei vapori condensati per una lunga durata
Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico per garantire le migliori prestazioni di vuoto e gas in qualsiasi condizione atmosferica / temperatura / altitudine
Display luminoso con 20 programmi memorizzabili
Extra-vuoto a 9 livelli per prodotti ricchi di liquido
Controllo "Stop-vuoto/salda" per prodotti liquidi
Programma pre-riscaldo olio pompa temporizzato
Ciclo di raffreddamento graduale saldatura buste
Barra saldante senza fili estraibile mediante boccole argentate per una facile manutenzione e pulizia
Taglio sfrido dell'eccedenza di busta
Coperchio bombato stampato in spessore maggiorato per una totale garanzia di sicurezza
Set tavolette di riempimento in PE HD bianco
Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
Concepite secondo le più recenti normative e direttive Europee

Optionals

Pompa vuoto da 100 Mc/h
Kit DB = 2 barre saldanti da 520 mm fronte + retro
Supporto inclinato per liquidi in PE HD bianco
Kit iniezione gas inerte per atmosfera modificata protettiva
Soft-Air system per il rientro controllato dell'atmosfera
Barre saldanti sovrapposte per buste a soffietto

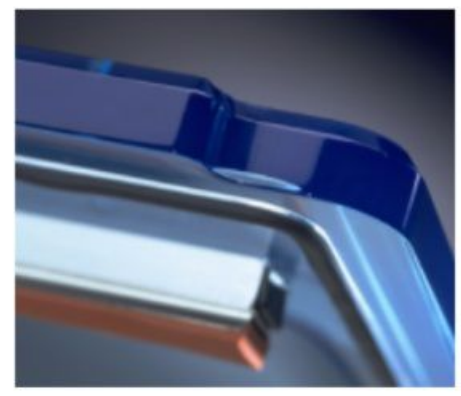

lavorazioni in metacrilato azzurrato da 25 mm

scarica brochure