

VAC 45 L

Confezionatrice sottovuoto a campana veloce per panini e tramezzini in ATM

Il modello VAC 45 L è ideale per confezionare in atmosfera protettiva, sulla barra saldante frontale, tante piccole buste contenenti ad esempio, panini, tramezzini, spezie o verdure, ecc. oppure una lunga busta (es. salmone, salame, ecc.) sulla barra saldante laterale. E' dotata di pompa per vuoto da 75 Mc/h con sistema di preriscaldo dell'olio, per una lunga durata ed un perfetto confezionamento anche in presenza di prodotti ricchi di unidità. Disponibili anche versioni con pompe maggiorate per aumentare le performances.

Dati tecnici:


Larghezza macchina 1.110 mm
Profondità macchina 500 mm
Altezza macchina 1.000 mm
Larghezza utile camera vuoto 1.020 mm
Profondità utile camera vuoto 385 mm
Altezza utile camera vuoto 120 mm vasca (coperchio piatto)
Barre saldanti 960 mm (frontale) + 350 mm (laterale)
Pompa vuoto standard 75 Mc/h
Alimentazione elettrica 380-400 V 3ph+N 50/60 Hz
Potenza assorbita: 2.300 W
Peso: 177 Kg

Caratteristiche standard

Realizzate interamente in acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite
Pompa vuoto da 75 Mc/h con evacuazione dei vapori condensati per una lunga durata
Sistema "EVC" (Electronic vacuum control) sensore elettronico per garantire le migliori prestazioni di vuoto e gas in qualsiasi condizione atmosferica / temperatura / altitudine
Display luminoso con 20 programmi memorizzabili
Extra-vuoto a 9 livelli per prodotti ricchi di liquido
Controllo "Stop-vuoto/salda" per prodotti liquidi
Programma pre-riscaldo olio pompa temporizzato
Ciclo di raffreddamento graduale saldatura buste
Barra saldante senza fili estraibile mediante boccole argentate per una facile manutenzione e pulizia
Taglio sfrido dell'eccedenza di busta
Coperchio piano stampato in spessore maggiorato per una totale garanzia di sicurezza
Set tavolette di riempimento in PE HD bianco
Innovativo design ergonomico con totale assenza di spigoli
Concepite secondo le più recenti normative e direttive Europee

Optionals

Pompe vuoto da 100 Mc/h
Kit iniezione gas inerte multi-ugello per atmosfera modificata protettiva
Soft-Air system per il rientro controllato dell'atmosfera
Barre saldanti sovrapposte per buste a soffietto

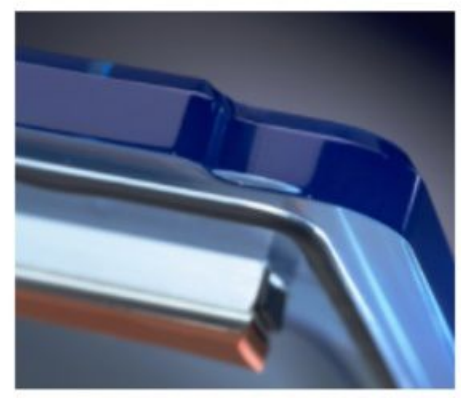

lavorazioni in metacrilato azzurrato da 25 mm

scarica brochure